

☎ 全国服务热线:0760-23139282



中山市澳斯特热能科技有限公司
Zhongshan august thermal energy technology co. LTD

地址: 广东省中山市南头镇富民路9号六楼
网址: www.gdaugust.cn

本画册设计版权归澳斯特公司所有,印刷可能使资料内产品与实物有轻微差别,所有有关参数仅供参考,具体参数请以产品铭牌为准。

August thermal energy system
Product Promotion Manual

澳斯特热能系统
产品推广手册



家用热能系统

Enjoy the technology, Create a life ❶

智享科技, 创享生活

未来生活将面向人工智能时代, 澳斯特不断创新产品核心技术,
使产品更人工智能, 更节能环保, 繁忙之余, 享受澳斯特智慧科
技带来的创意温暖生活。



沐浴 采暖 家庭用水

The enterprise culture 企业文化 /

Enterprise vision

企业愿景

成为国内顶级热能系统解决方案领航者

Corporate mission

企业使命

为客户提供优质的服务和量身定制的产品
为社会创造应用的价值
为改善中国环境而努力工作

Corporate values

企业价值观

爱岗敬业 创新开发 善待员工
真诚待客 多方共赢

Company Introduction

企业简介

中山市澳斯特热能科技有限公司是一家主要以研发、设计、生产、销售家用燃气采暖炉和商用冷凝式燃气供暖设备的制造企业。核心业务主要有：家用燃气采暖炉销售、商用燃气模块式热水炉的产品销售、热力项目工程总包及市政热力项目的建设和分布式热力项目的投资、管理、运营。

公司成立于2019年，厂房占地约3000m²，固定资产近千万，公司专注于研发、生产及销售专业燃气供暖供热设备，拥有先进且专业的燃气产品生产线和全套检测设备。

公司主要产品为燃气采暖热水炉、冷凝式燃气模块炉、低氮冷凝式燃气模块炉、全预混式燃气模块炉、容积式热水炉、蒸汽发生器等系列产品，产品遍布国内大部分省市区，获得用户的长期好评。

本公司严格按照ISO9001质量管理体系运作，为客户提供质量可靠、操作便捷、美观大方的暖通产品，为用户提供从家用壁挂（18~50kW）到商用冷凝模块炉（100~4000kW）全系列的供暖和热水产品，致力于为消费者提供最大化的舒适享受，并实现最低的能源消耗。


公司以产品品质为基础，以用户服务（市场需求）为导向，不断超越自我，精益求精。以“科技为动力，质量求生存”为自己的经营理念，以“开放、共赢、高效、廉洁”为自己的核心价值观，全效致力低碳节能的热能产品研发、生产与销售，不断创新，超越自我，为广大用户提供真诚、贴心的服务！



效果图



▲ 燃气阀气密性检测仪

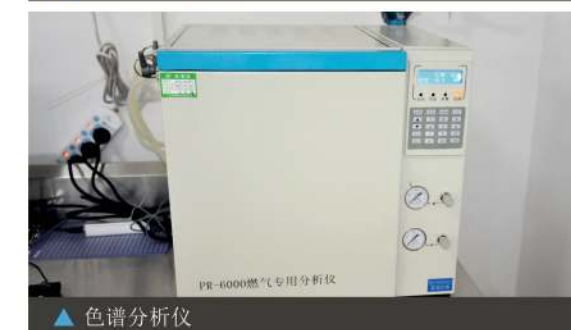

▲ 色谱分析仪



▲ 全性能综合检测台

▲ 整机气密性检查台



▲ 全电脑综合性能检测台



Production Ability

生产实力 ▼

公司采用先进的自动化生产流水线及检测设备,该流水线是国内同行业中较为先进的生产检测设备,具备一流的自动化生产流水线和调试检测台,参考国家级实验室标准建立的实验室,其可检测包括国家标准、欧洲CE标准和美国UL标准要求的有关家用锅炉检测项目,年设计生产能力达到30万台。

产品主要零部件广泛采用行业内头部供应商资源,整机技术完全符合中国及欧盟最新技术标准,管理体系通过了质量体系认证(ISO9001:2015版)和环境体系认证(ISO14001:2015版)。

Honorary Certificate

荣誉认证

质量第一，信誉至上，我们严格执行最新国家标准，一流生产及检测能力与现代科学管理相结合，给产品质量提供重要保证。



▲ 实用新型专利证书

▲ 外观设计专利证书



▲ 营业执照

▲ 职业健康安全管理体系认证证书

▲ 质量管理体系认证证书

▲ 环境管理体系认证证书



▲ 全系列产品保单

▲ 中国国家强制性产品认证证书

▲ 中国国家强制性产品认证证书

▲ 中国国家强制性产品认证证书



▲ 国家强制性产品认证

▲ 国家强制性产品认证

▲ 能效检测报告

▲ 能效检测报告



Z

系列
沐浴 / 生活热水

- 燃气阀变频比例调节，精确燃气和空气比例，满足热量需求。
- 十五重连锁安全保护设计，呵护备至，万无一失；
- 精确自动恒温，满足热量需求；科学节能，温度满意，生活更舒适；
- 高效无氧紫铜热交换器，导热好、制热快、节约能源高效。
- 大屏幕LCD数码显示，微电脑智能操控，人机交换清晰；
- 双水泵控制模式，更灵活，更容易满足系统的需求。
- 匹配水箱温度传感器，控温更精准，反应更快。
- 采用直流变频风机、分段燃烧技术

智能预约系统
舒适温度自我掌控

ECO节能模式
环保更节能

高效燃烧系统
燃烧更充分

四季随温感
精准恒温更节能

节能低噪音风机
静音运行更静心

自动安全防护系统
全方位安全感倍增

技术参数表-热水系统炉

产品型号	N1PB32-B
执行标准	GB25034-2020
燃气种类	天然气(12T)
燃气额定压力	2000Pa
电源性质	AC220V/50Hz
额定电功率	40W
系统适用水压	0.03~0.8MPa
标称产热水率	13.3kg/min(Δt=30k)

温度调节范围	30~60℃
额定热输入	32kW
额定热输出	28.5kW
最小热输入	10.3kW
最小热输出	8.8kW
防护等级	I类
防水等级	IPX4D

全时段多重安全防护系统

全时段多重安全防护系统，360度全方位安全呵护，畅爽沐浴。



过热保护



风压异常保护



熄火保护



生活洗浴热水方便，大流量多点卫生热水功能齐全，沐浴，洗衣服，浴缸，泳池，让您体验高品质带来的无限乐趣。



厨房热水必不可少，洗手，洗菜，在寒冷的冬天都需要用到热水，为您的生活提供更全面的服务，厨房热水系统更完善，浓浓暖意，轻松尽享。



水泵旁路保护



水泵防卡滞保护



故障提示保护

12大核心技术优势

产品具有多重核心技术优势，适合多种气源，优化多国技术，数码精确控制，使产品更高效节能，精控恒温，让您感受不到温度差，给您最贴心的温暖！



优化多国
技术



多种能源
组合应用



多项专利



洗浴恒温



告别旋钮机



数码
精确控制



可手机远程控制



双温度探头



易于维护



适合
多种气源



定时控温
经济省气



智能重启



安全可靠

暖浴双享, 一站式供暖热水解决方案

Double enjoy warm bath, one-stop hot water heating solution



暖气片 23°C

将热量从内壁传到外壁, 外壁以对流的方式加热空间的空气, 同时以辐射的形式加热空间中包含的壁(墙体, 家具, 人体等)。使房间的温度升高到一定的温度。



地暖 23°C

这种方式是把供热水管铺设在地板下, 地板很暖和, 室内温度上低下高, 给人头凉脚暖的感觉, 热环境符合人体生理的调节要求, 是最舒适、最人性化的采暖方式。



卫浴热水 45°C

生活洗浴热水方便, 大流量多点卫生热水功能齐全, 沐浴, 洗衣服, 浴缸, 泳池, 让您体验高品质带来的无限乐趣。



厨房热水 37°C

厨房热水必不可少, 洗手, 洗菜, 在寒冷的冬天都需要用到热水, 为您的生活提供更全面的服务, 厨房热水系统更完善, 浓浓暖意, 轻松尽享。

超薄



系列

Product features 产品特点

- 极致纤薄的机身设计, 节省安装空间
- 适配性强, 水泵防卡滞功能
- 主回路流量监控装置
- 水泵旁路保护装置
- 智能恒温, 舒适体验升级, 极限温度保护装置
- 高效节能, 热效率不减反增
- 防高压干扰保护功能
- 供暖系统水过压安全保护装置
- 低噪音运行, 安静不打扰
- 水温传感器失效保护
- 二段式智能防冻保护功能
- 熄火保护功能
- 多时段编程控制
- 采用直流变频风机

可选功率

20 24 28

板换型产品

机身尺寸: 700mmx410mmx250mm

外箱尺寸: 810mmx480mmx325mm

净重: 28.5kg~34kg

毛重: 32kg~38kg



澳斯特燃气采暖热水炉

AUGUST



系列

Product features 产品特点

- 精致LED数码显示屏指示类显示, 轻触按键操作, 可靠耐用;
- 高效密闭燃烧系统, 燃烧更充分, 使用更安全;
- 高效节能型热交换器, 采暖炉热效率达到90%以上;
- 高效节能型水泵, 高扬程低噪音运行, 使用节能舒适;
- 高密度铜制水路阀体及管路组件, 确保用水卫生可靠;
- 多功能全方位人机对话系统, 操作简单;
- 多重自动连锁安全保护, 使用更加安全可靠;
- 远程控制系统, 实现气候补偿功能, 使用更节能;
- 主要零配件由欧洲品牌供应商提供。
- 采用直流变频风机、分段燃烧技术

可选功率

20 24 28 32

可提供套管型/板换型产品

机身尺寸: 740mmx410mmx315mm

外箱尺寸: 870mmx485mmx385mm

净重: 32kg~36kg

毛重: 36kg~40kg



精准控温 温暖相伴

冬季恒温采暖, 四季畅爽沐浴, 优秀的恒温系统, 时刻保持家庭恒温状态, 和家人一起温暖相伴。

AUGUST

澳斯特燃气采暖热水炉

温暖不打扰 不吵醒浅睡的她

静享温暖

壁挂炉三层腔体设计,搭配静音燃烧系统,降低机器运行噪音,噪音低至46dB,静享温暖。

15dB
落叶声

30dB
安静的图书馆

46dB
澳斯特壁挂炉运行声

60dB
正常交谈声



系列

Product features 产品特点

- 时尚LED液晶显示屏,轻触按键加旋钮操作;
- 多重自动连锁安全保护,使用更加安全可靠;
- 远程控制系统,实现气候补偿功能,使用更节能;
- 高效密闭燃烧系统,燃烧更充分,使用更安全;
- 高效节能型热交换器,采暖炉热效率达到90%以上;
- 高效节能型水泵,高扬程低噪音运行,使用节能舒适;
- 高密度铜制水路阀体及管路组件,确保用水卫生可靠;
- 多功能全方位人机对话系统,操作简单;
- 主要零配件由欧洲品牌供应商提供。
- 采用直流变频风机、分段燃烧技术

可选功率

20 24 28 32

可提供套管型/板换型产品
机身尺寸:740mmx410mmx315mm
外箱尺寸:870mmx485mmx385mm
净重:32kg~36kg
毛重:36kg~40kg



系列

Product features 产品特点

- 超大LED液晶显示屏,轻触触屏操作;
- 多功能全方位人机对话系统,操作简单;
- 多重自动连锁安全保护,使用更加安全可靠;
- 带有24小时定时开关功能,实现不同用户需求;
- 远程控制系统,实现气候补偿功能,使用更节能;
- 高效密闭燃烧系统,燃烧更充分,使用更安全;
- 高效节能型热交换器,采暖炉热效率达到90%以上;
- 高效节能型水泵,高扬程低噪音运行,使用节能舒适;
- 高密度铜制水路阀体及管路组件,确保用水卫生可靠;
- 主要零配件由欧洲品牌供应商提供。
- 采用直流变频风机、分段燃烧技术

可选功率

20 24 28 32

可提供套管型/板换型产品
机身尺寸:740mmx410mmx315mm
外箱尺寸:870mmx485mmx385mm
净重:32kg~36kg
毛重:36kg~40kg



Full premixed condensing Wall-hung gas boiler 全预混·冷凝燃气采暖热水炉



高效燃烧 经济环保

采用全预混冷凝技术, 燃烧更充分, 热效率可高达108%, 高效燃烧, 经济环保, 享受每一度的温暖。



系列

Product features 产品特点

- 圆形LED液晶显示屏, 轻触按键操作;
- 多功能全方位人机对话系统, 操作简单;
- 控制系统集成设计, 120度自由翻转, 检测快速方便;
- 多重自动连锁安全保护, 使用更加安全可靠;
- 带有24小时定时开关功能, 实现不同用户需求;
- 远程控制系统, 实现气候补偿功能, 使用更节能;
- 高效密闭燃烧系统, 燃烧更充分, 使用更安全;
- 高效节能型热交换器, 采暖炉热效率达到103%以上;
- 高效节能型水泵, 高扬程低噪音运行, 使用节能舒适;
- 高密度塑料水路阀体及不锈钢管路组件, 确保用水卫生可靠;
- 进口直流变频风机, 低噪音运行;
- 系统自适应控制技术, 智能协同;

可选功率

24 28 32 40 50 99

产品尺寸: 700mmx410mmx305mm
包装尺寸: 830mmx530mmx425mm
净重/毛重: 38/41kg

全预混燃烧·冷凝燃气采暖热水炉优势

Full premixed combustion · Advantages of condensing wall-hung gas boiler

国家一级能效

- 高效率, 节能降耗, 利用全预混冷凝技术, 热效率可高达108%, 符合国家一级能效标准;
- 相比国家二级能效标准节约燃气可达26%。

高效冷凝技术

- 充分吸收烟气中的热量, 将排烟温度降至50°C-60°C(非冷凝式采暖热水炉排烟温度在150°C以上), 减少废气损耗, 节约燃气。

三重防冻功能

- 一重防冻: 当温度传感器监测到水温 $\leq 9^{\circ}\text{C}$ 或防冻传感器检测到水温 $\leq 11^{\circ}\text{C}$, 水泵自动运行;
- 二重防冻: 当温度传感器监测到水温 $\leq 7^{\circ}\text{C}$ 或防冻传感器检测到水温 $\leq 7^{\circ}\text{C}$ 时, 燃烧器自动点火燃烧;
- 三重防冻: 当燃气使用完之后, 水泵自动常转。

多段控制水泵, 省电节能

- 根据供暖面积, 水泵自动调整转速;
- 解决小面积采暖时容易遇到的采暖不均衡的问题。

高效低NOx燃烧器

- 低NOx燃烧火焰可以降低烟气温度, 减少烟气在高温段的停留时间, 降低烟气中的氮进一步氧化的程度, 从而降低NOx的整体浓度。

一氧化碳超标防止装置

- 大部分安全事故的原因是一氧化碳超标, 而其主要原因是燃烧不充分; 采用一氧化碳超标防止装置, 采暖炉会自动调整风机转速, 调整供氧量, 确保燃烧充分, 始终将一氧化碳控制在安全范围内, 无需报警器。

*以上均为实验室数据



全预混燃烧 冷凝技术

健享温暖

澳斯特全预混冷凝壁挂炉, 不需要加回收装置, 它本身的热交换器就是一个换热回收装置, 冷凝壁挂炉的优点有两个, 一个是节能, 因为它将自身使用过程中产生的热气又循环使用了。另外一个环保, 将排出的废气又回收利用, 大大降低了有害物的排放, 环保又节能。





系列

Product features 产品特点

- 超大玻璃面板, 简约高贵;
- 多重自动连锁安全保护, 使用更加安全可靠;
- 远程控制系统, 实现气候补偿功能, 使用更节能;
- 高效预混燃烧系统, 燃烧更充分, 使用更安全;
- 高效节能型热交换器, 采暖炉热效率达到103%以上;
- 高效节能型水泵, 高扬程低噪音运行, 使用节能舒适;
- 高密度铜制水路阀体及管路组件, 确保用水卫生可靠;
- 采用直流铸铝风机, 高性能滚珠轴承, 超低噪音运行;
- 多功能全方位人机对话系统, 操作简单;
- 主要零配件由欧洲品牌供应商提供。
- 智能自适应, 舒适、节能、可靠的完美平衡

可选功率

20 24 28 32 40

产品尺寸: 700mmx410mmx305mm
包装尺寸: 830mmx530mmx425mm
净重/毛重: 38/41kg

全预混 . 冷凝燃气采暖热水炉主要技术要点 Full premixed condensing Wall-hung gas boiler

防回火燃烧保护:

金属纤维燃烧器具有良好的抗热冲击性能, 即使在极限状态下也能经受住热冲击, 而不会在表面留下任何损坏的痕迹, 高效能, 耐用性, 良好的热工性能, 良好的抗腐蚀性和抗氧化性, 长寿命工作的最高温度可达1100°C。

防超温超压多重保护:

若出现系统水不通畅或堵塞, 除了基础的超温保护, 如采暖温度探头超温保护, 极限温控器超温保护和3Bar安全泄压保护。

高燃烧效率:

通过宽范围燃烧功能, 实时调节燃气配比, 以达到理想燃烧工况。

燃气·宽·适应燃烧:

可适应不同压力值的燃气, 400Pa~3000Pa的范围值, 在动态变压情况下也可适应燃烧。

宽适应范围燃烧:

360度环形燃烧技术, 金属纤维高密度燃烧技术, 燃烧更充分、更稳定, 更低污染、更高效率, 防水耐侵耐高温!

宽功率比工作:

极速的主控运算速度, 成熟、先进的燃烧硬件, 响应积极的各传感器, 高、低风量的线性搭配, 成熟、可靠的整体控制方案。



系列

Product features 产品特点

- 方形LED显示屏, 按键操作;
- 多功能全方位人机对话系统, 操作简单;
- 控制系统集成设计, 120度自由翻转, 检测快速方便;
- 多重自动连锁安全保护, 使用更加安全可靠;
- 带有24小时定时开关功能, 实现不同用户需求;
- 远程控制系统, 实现气候补偿功能, 使用更节能;
- 高效密闭燃烧系统, 燃烧更充分, 使用更安全;
- 高效节能型热交换器, 采暖炉热效率达到103%以上;
- 高效节能型水泵, 高扬程低噪音运行, 使用节能舒适;
- 高密度铜制水路阀体及管路组件, 确保用水卫生可靠;
- 进口直流变频风机, 低噪音运行;
- 关键零配件由欧洲顶级供应商提供。
- 智能自适应, 舒适、节能、可靠的完美平衡

24 28 32 40 50 99

产品尺寸: 700mmx410mmx305mm
包装尺寸: 830mmx530mmx425mm
净重/毛重: 38/41kg



F 系列

Product features 产品特点

- 超大玻璃面板, 简约高贵;
- 多重自动连锁安全保护, 使用更加安全可靠;
- 远程控制系统, 实现气候补偿功能, 使用更节能;
- 高效预混燃烧系统, 燃烧更充分, 使用更安全;
- 高效节能型热交换器, 采暖炉热效率达到103%以上;
- 高效节能型水泵, 高扬程低噪音运行, 使用节能舒适;
- 高密度塑料水路阀体及不锈钢管路组件, 确保用水卫生可靠;
- 采用直流铸铝风机, 高性能滚珠轴承, 超低噪音运行;
- 多功能全方位人机对话系统, 操作简单;
- 主要零配件由欧洲品牌供应商提供。
- 智能自适应, 舒适、节能、可靠的完美平衡

可选功率

20 24 28 32 40

产品尺寸: 700mmx410mmx305mm
包装尺寸: 830mmx530mmx425mm
净重/毛重: 38/41kg

智能恒温, 即开即热

精准控温: 搭载智能恒温控制系统, 无论是寒冬采暖还是日常洗浴, 都能保持水温恒定, 彻底告别忽冷忽热的用水烦恼, 带来舒适体验。
两用全能: 集家庭中央供暖与生活热水供应于一体, 一套设备满足全屋的采暖与热水双重需求, 省心省力。

高效节能, 静享舒适生活

冷凝科技加持: 采用先进的冷凝技术, 高效回收烟气余热, 热效率远超普通壁挂炉, 真正做到节能省气, 降低日常使用成本。
高效静音运行: 优化的内部结构设计, 运行噪音低, 即使在安静的夜晚也不会打扰家人的休息, 为您营造静谧的居家环境。

智能面屏交互, 信息一目了然

高清可视化: 屏幕清晰显示当前采暖水温、系统实时压力及热水/采暖状态, 运行状态直观可见。
人性化操控: 支持触控, 精准调温, 操作逻辑简单易懂, 老人与小孩也能轻松上手。

安全可靠, 品质保障

多重安全防护: 内置防冻保护、水压监测、熄火保护等多重安全机制, 全方位守护家庭用气安全。
品质经久耐用: 选用高品质核心零部件, 抗腐蚀、耐高温, 确保机器长久稳定运行, 延长使用寿命。



超薄 C2 系列

Product features 产品特点

- 极致纤薄的机身设计, 节省安装空间
- 适配性强, 水泵防卡滞功能
- 主回路流量监控装置
- 水泵旁路保护装置
- 智能恒温, 舒适体验升级, 极限温度保护装置
- 高效节能, 热效率不减反增
- 防高压干扰保护功能
- 供暖系统水过压安全保护装置
- 低噪音运行, 安静不打扰
- 水温传感器失效保护
- 二段式智能防冻保护功能

- 熄火保护功能
- 多时段编程控制
- 采用直流变频风机

可选功率

20 24 28

板换型产品

机身尺寸: 700mmx410mmx250mm
外箱尺寸: 810mmx480mmx325mm
净重: 28.5kg~34kg
毛重: 32kg~38kg

全时段多重安全防护系统

Multiple security protection systems at all times

全时段多重安全防护系统, 360度全方位安全呵护,
全家安享恒温采暖和畅爽沐浴。



过热保护



风压异常保护



熄火保护



极限温度保护



系统缺水保护



故障提示保护



可手机远程控制



强制排气保护



主回路流量
监控保护



水泵旁路保护



水温传感器
失效保护




供暖系统
水过压保护



水泵防卡滞保护

壁挂炉安装示意图

Wall-hung gas boiler installation diagram

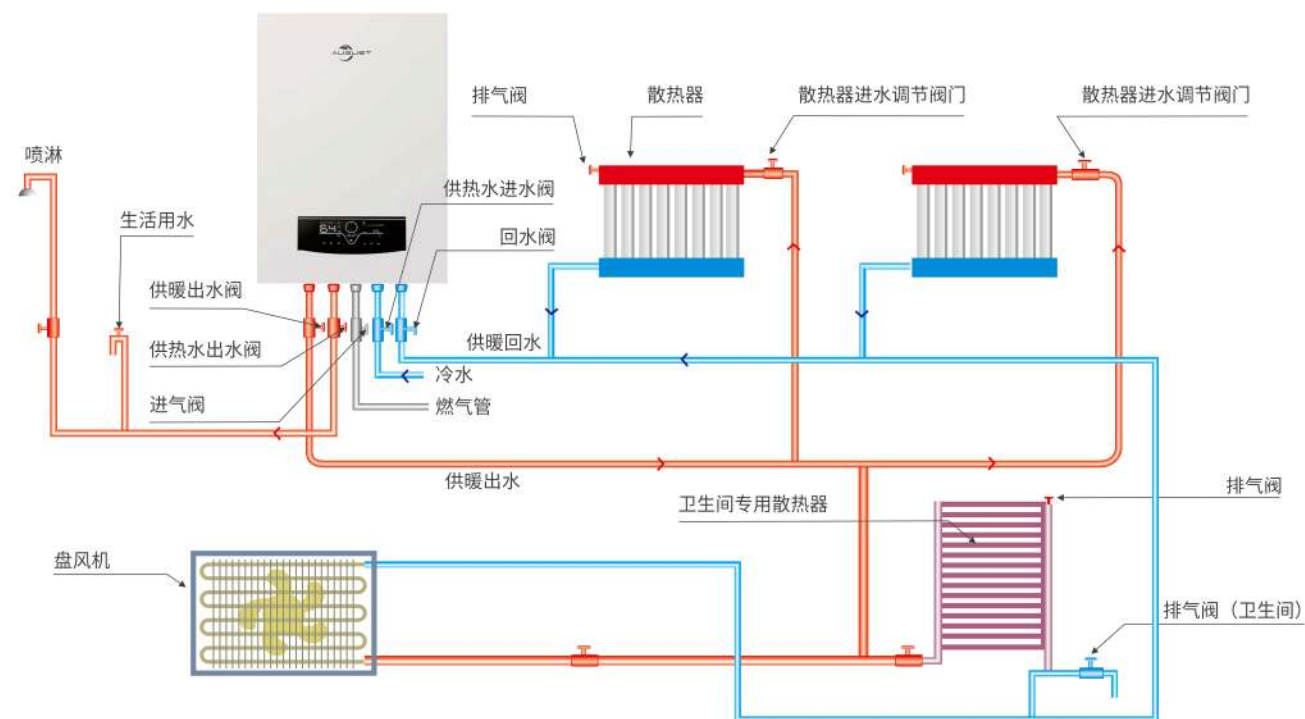

High power Wall-hung gas boiler 大功率燃气采暖热水炉



系列

Product features 产品特点

- LED彩色显示屏, 轻触按键操作, 可靠耐用;
- 控制系统集成设计, 检修快速便捷;
- 多重自动连锁安全保护, 使用更加安全可靠;
- 带有24小时定时开关功能, 实现不同用户需求;
- 双水泵运行, 满足用户更多、更大的采暖需求;
- 高效密闭燃烧系统, 燃烧更充分, 使用更安全;
- 高效节能型水泵, 高扬程低噪音运行, 使用节能舒适;
- 多功能全方位人机对话系统, 操作简单;
- 远程控制系统, 实现气候补偿功能, 使用更节能;
- 分段燃烧技术, 采暖大功率燃烧, 洗浴根据用户需求自动分段燃烧, 节能更舒适;
- 主要零配件由欧洲品牌供应商提供。
- 采用直流变频风机、分段燃烧技术

可选功率

20 24 28 32

可提供套管型/板换型产品

机身尺寸: 740mmx410mmx315mm

外箱尺寸: 870mmx485mmx385mm

净重: 32kg~36kg

毛重: 36kg~40kg

50 60 (板换型产品)

产品尺寸: 800mmx650mmx365mm

包装尺寸: 970mmx485mmx450mm

净重/毛重: 58/63kg

匠心精工 大居舒享

澳斯特大功率燃气采暖热水炉, 大空间大采暖,
匠心精制, 大空间也能舒适享受这份温暖。

Enjoy the quality of imported famous accessories
进口知名配件 品质尽享



西特燃气比例阀
按供热的需求变化，精确控制燃气
阀开口度，实现±0.5℃波动范围，
精确控制水温变化，恒温更舒适。



格兰富水泵
采用进口高效节能型水泵，时刻保持
高效运转，降低运行噪音，确保室内
环境舒适。




板换式换热器
缩短加热时间，避免忽冷忽热，沐浴
温度更稳定。



直流式风机
采用直管风机与高性能滚珠轴承，低
噪音运行，营造全方位宁静气氛。



欧式燃烧器
独立燃烧室设计，燃烧器高效燃烧，
热效率高达99.9%，有效节省燃气，
高效节能。

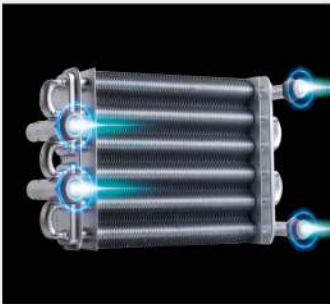

欧式热交换器
一体化无焊接技术，水流量大，换
热性能高。

为了保证产品质量，我们的产品关键配件均选用世界最先进、可靠的配件，我们的产品设计使用年限均超过15年以上，作为这样的产品，关键配件的选择是决定品质的关键要素。

除了注重产品的品质，我更加关注服务的品质，无论是对经销商的选择，还是对服务人员的培训，我们都力求做到最好，同时，为了保证服务质量，我们还开通了全国服务热线，以便保证采购我们产品的客户



产品内部结构图

Product parameter list
产品参数表

额定热负荷	KW	20	24	28	32	36	40	50	60	
参考采暖面积		80-160	100-180	120-220	170-270	180-300	200-360	300-450	450-530	
采暖额定热输出	kW	17.8	21.4	25.0	28.6	32.1	35.7	44.7	53.6	
采暖最小热输出	kW	5.5	6.6	7.7	8.8	9.9	11.1	13.8	16.6	
生活用水额定热负荷	kW	20	24	28	32	36	40	50	60	
生活用水最小热负荷	kW	6.4	7.7	9.1	10.3	11.6	12.9	16.1	19.3	
热效率										
天然气种类		12T								
天然气G20	[Pa]	2000								
温度调节范围(散热片)	[℃]	30-80								
温度调节范围(地暖)	[℃]	30-60								
供暖系统最大压力	[MPa]	0.3								
膨胀水箱容积	[L]	6	6	6	8	8	8	10	12	
膨胀水箱预冲压力	[MPa]	0.1								
洗浴温度调节范围	[℃]	30-60							35-60	
供暖系统水压	[MPa]	0.1-0.3								
生活用水最大水压	[MPa]	0.8								
生活用水最小水压	[MPa]	0.02								
产热水能力(Δt=30k)	[L/min]	8.3	10	10.8	13.3	15	16.6	20.8	15	
电源性质	[V]/[Hz]	220/50								
额定电功率	[W]	170	170	170	170	270	270	270	270	
保险丝负荷	[A]	3	3	3	3	3	3	3	3	
电击防护等级		I类								
防水等级		IPX4								
供暖出水/回水		G3/4								
燃气入口		G3/4								
卫生热水/冷水		G1/2								
同轴进/排气管管	[mm]	Φ100/60					Φ120/80			
Co含量	[ppm]	<50								
烟气温度	[℃]	120								
运行噪音	[db]	<46								<42
净重	[kg]	32	34	35	36	43	43	58	58	
毛重	[kg]	34	36	38	39	48	48	63	63	
产品尺寸	[mm]	740x410x315					740x510x345		800x650x365	

以上数据均为实验室环境测试结果,实际数据与之可能存在差异,仅供参考;使用前请与公司确认。

JOIN THE ADVANTAGE

加盟优势



加盟热线:0760-23139282



- 产品设计

根据市场需求,不断开发创新产品,提升产品性能和核心技术,提升产品技术含量。
- 品牌形象

提升品牌形象,加强品牌文化,让品牌形象深入人心,稳定品牌气质,突显品牌品质。
- 品牌战略

根据客户需求重新定位产品,将品牌做成标杆,与其他品牌进行差异化拉距,形成自己独特的标杆方向,研发多品类产品,满足不同的客户需求。
- 营销战略

体验:

为增加品牌体验,加强品牌专卖店的建设,以代理的形式推动专卖店的发展,给客户带来高品位,全方位温暖体验,加强品牌化渠道基础。

方案:

个性化为客户量身定制以产品为基础的供暖热水整体解决方案。

服务:

针对售前与售后投入大量关注,创造高价值的附加服务,包括在售前对技术和安装人员进行最新产品的培训,售后布局全国性服务网络,运行APP服务平台,使客户、产品与售后服务零距离。

保障:

澳特斯不仅专注产品制造与销售,更专注客户使用的过程及最终效果,为每位客户配备了一支专门的服务团队,由销售、技术和服务人员组成,一站式解决客户对产品购买到使用的顾虑。保障产品品质与服务。
- 澳斯特燃气采暖热水炉
- AUGUST
- 24
- 澳斯特项目全周期服务

Full cycle service of Ausst project

客户满意是澳斯特的承诺,我们根据用户热水,供暖需求提供整体解决方案,提供项目全寿命周期应用技术支持与服务。

前期商务考察

现场勘查
提供合理方案

系统规划

系统方案设计
系统设备选型
方案准备 工程投标
设备直销 BOT合作
PPP合作 设备租售

安装调试

施工状况记录
调试状况记录
拍照存档

验收

监控系统正常运行
项目验收
技术培训

维修维保

维护保养记录存档
定期回访记录存档
- 无忧售后服务保障

Worry-free after-sales service guarantee
- | | | | |
|---|------|--------------------------------------|---|
|  | 安全保障 | 安全回访服务
安全保养服务
紧急抢险电话
紧急抢修服务 | 定期电话回访,上门回访
保修期内,提供上门保养服务
24小时专人值守
市区2小时,郊区4小时响应服务 |
|  | 售后服务 | 预约安装服务
预约维修服务
预约安检服务 | 24小时内提供上门安装服务(具备安装条件)
24小时内提供上门维修服务
100%电话回访 |
|  | 质量服务 | 服务态度
专业能力 | 真诚,亲切
专业,高效 |
- AUGUST
- 澳斯特燃气采暖热水炉